


6. АЙВОННИНГ КОНСТРУКЦИЯСИ

Аксарият айвоннинг юк кўтарувчи конструкциялари пойдевор ва тўсинлар билан шарнирли боғланган бўлади. Зилзила пайтида айвоннинг шикастланмаслиги ёки бузилиб кетмаслиги учун унинг юк кўтарувчи конструкциялари уйнинг конструкциялари билан бикр (маҳкам) боғланиши лозим. Жумладан, айвон томининг тўсини уй томининг тўсини билан ёғоч ҳовонлар ёки металл элементлар орқали бикр боғланиши керак (6.1-расм).

Айвон тўсинининг таяниши

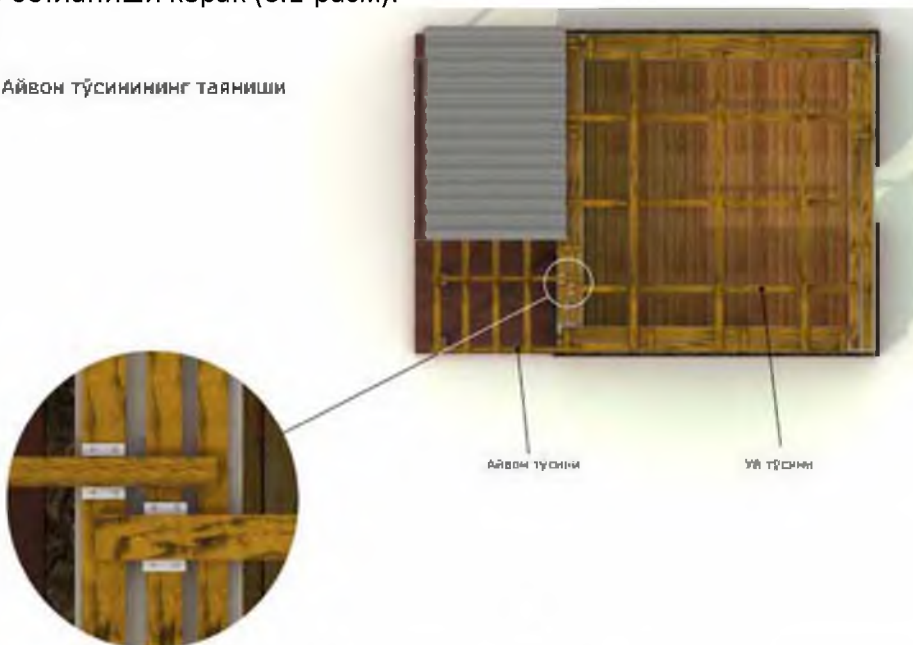

6.1-расм. Айвон тўсинининг уй тўсинига боғланиши

Ёғоч ёки металл устунларнинг пастки қисми эса зилзила пайтида силжиб кетмаслиги учун пойдеворнинг юқори қисми билан бикр боғланиши лозим (6.2-расм).



6.2-расм. Айвон устунининг пойдевор билан бикр боғланиши